



E8S 规格书



版本: V20200519

参数		规格
物理参数	像数构成	DIP570
	像数间距 (mm)	8
	箱体像素点	160x120
	像素密度 (点/平米)	15625
	箱体尺寸(长x宽x高)/ (mm)	1280X960X150
	模组尺寸(长x宽x高)/ (mm)	320X320X30
	箱体材质	铁
	箱体 (kg/箱体)	63
	模组重量 (kg/面板)	2.2
电子参数	颜色处理深度 (Bit)	14-16bit
	灰度等级 (level)	16384
	刷新频率 (Hz)	1440
	驱动方式	1/4
	信号传输距离 (m)	超五类网线: <100米; 单模光纤: <10公里
光学参数	亮度 (nit)	8000/10000(FCC,CE,ETL)
	水平视角 (°)	110
	垂直视角 (°)	55
电气参数	交流输入电压 (V)	AC: 100-240V±10%
	交流输入频率 (Hz)	50
	交流输入功率最大值 (W/平米)	415/510(FCC,CE,ETL)
	交流输入功率平均值 (W/平米)	139/170(FCC,CE,ETL)
环境参数	储存温度 (°C)	-40 -70
	工作温度 (°C)	-20 -50
	产品防护等级 (Front/Rear)	IP65/IP54
	储存湿度 (RH)	10%~90%
	工作湿度 (RH)	10%~90%
	产品使用寿命 (hrs)	100000
安装形式	箱体安装方式	固装
	最大吊装箱体数量(Vertical) (PCS)	\

如因产品升级所产生的参数差异,解释权归极光王所有。



E8S 尺寸图

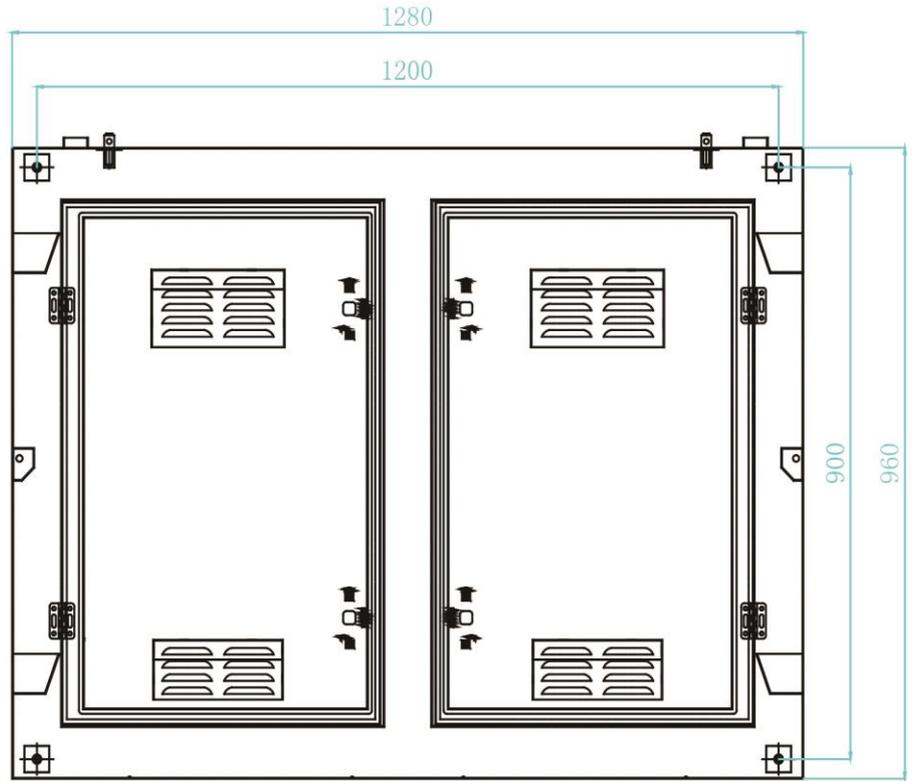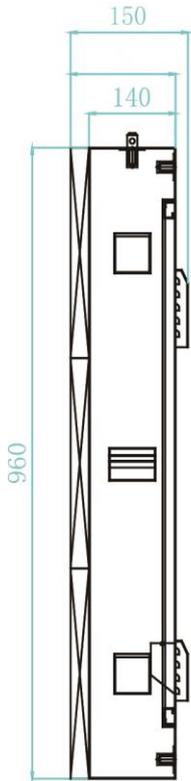



E8S 图片

